

SCHEDA TECNICA


SUCCHIERUOLA



Valvola di fondo a succhieruola



La valvola di fondo a “succhieruola” in **acciaio zincato a caldo** per il **prelievo di liquidi**, installata in aspirazione dell’impianto idraulico, **per trattenere le impurità maggiori**. Una versione speciale con sistema regolabile per lo svuotamento completo dei liquidi, bocca di entrata **con griglia a protezione dell’entrata** di corpi solidi che possono danneggiare il tubo di aspirazione e la pompa. Disponibile in varie misure con attacchi sferici di vari diametri.

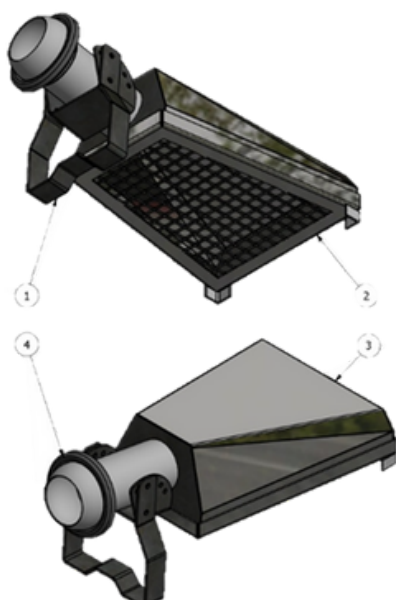


Sistema di regolazione

per assicurare il completo svuotamento dei liquidi

Griglia di protezione

contro l’entrata di corpi solidi

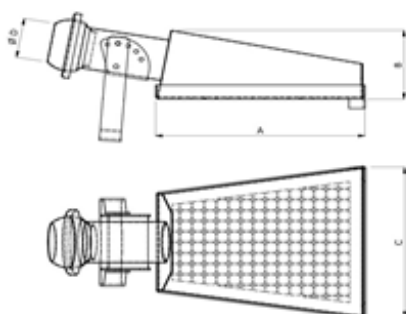

CODICE	DIMENSIONI (mm)			
	ϕ D	A	B	C
040A0225 ϕ 89	80	395	325	150
040A226 ϕ 108	100	395	325	150
040A0208 ϕ 120	120	380	550	220
040A0208 ϕ 150	150	308	550	220

